




HR52 Bonito Corded

Ручные сканеры

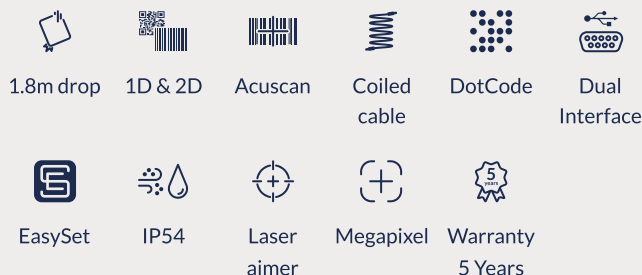

Features

Разработан для сканирования в точках розничной продажи. Оборудованный мегапиксельным сканером штрих-кода, HR52 Bonito Corded обеспечивает самое быстрое и точное сканирование на рынке. Он считывает практически все штрих-коды 1D или 2D в любых условиях, включая DotCode на табачных изделиях.

Устройство разработано для точного наведения. Мягкая белая подсветка в сочетании с лазером с четким перекрестным излучением обеспечивают идеальные условия для мгновенного и простого наведения и сканирования. Благодаря технологии наведения Acuscan Newland правильное считывание штрих-кода осуществляется всего одним нажатием кнопки, даже если он окружен другими штрих-кодами.

Данное устройство с легкостью адаптируется к вашей среде. Сканер HR52 Bonito Corded подходит для любых условий, независимо от того, где он используется. Его подставка может быть настроена для сканирования без помощи рук для оптимизации работы в торговой точке, при сохранении устройства полностью заряженным. На складе он может быть установлен вертикально или горизонтально для дополнительного удобства.

Прочная конструкция. Прочность и долговечность ручного сканера HR52 Bonito Corded делает его надежным решением. Он с легкостью выдерживает ежедневные падения на пол или удары благодаря его устойчивости к падению с высоты до 1,8 м.

5 Years Full Warranty

EasySet

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HR52 Bonito Corded

Считывание данных

1D	Все основные кодировки 1D, включая EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 из 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 25, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
2D	Все основные кодировки 2D, включая PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode.
Нацеливание	Лазерный диод (650 нм)
Диапазоны декодирования Code 39 (5мил)	70 мм – 210 мм
Диапазоны декодирования Data Matrix (10мил)	40 мм - 170 мм

Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	35 мм - 280 мм
Диапазоны декодирования PDF417 (6.67мил)	50 мм - 160 мм
Диапазоны декодирования QR (15мил)	20 мм – 230 мм
Горизонтальное поле обзора	42°
Вертикальное поле обзора	28°
Подсветка	White LED
Датчик сканера	1280 x 800 CMOS
Минимальный контраст печати	20%
Устойчивость к движению	50 см/с
Наклон по вертикали	±55°
Боковой наклон	360°
Наклон по горизонтали	±55°

Физические характеристики

5 В постоянного тока в режиме эксплуатации	272 мА (станд.)
5 В постоянного тока в режиме ожидания	81 мА
Размеры (мм)	95,5 (Д) x 77,5 (Ш) x172,5 (В) мм
Входное напряжение	5 В постоянного тока ±5 %
Интерфейсы	USB, RS-232
Уведомления	Звуковой сигнал, LED, Вибрация
Потребляемая мощность	1308 мВт
Вес	180 г

Экологический

Устойчивость к падениям	1,8 м
Электростатические разряды (ESD)	±8 кВ (прямой разряд), ±15 кВ (воздушный разряд)
Влажность	От 5 % до 95 % (без конденсации)
Рейтинг IP	IP54
Рабочая температура	от -20 °C до 50 °C (от -4 °F до 122 °F)
Температура хранения	от -40 °C до 70 °C (от -40 °F до 158 °F)

Программное обеспечение

Инструменты настройки	EasySet
-----------------------	---------

Сертификаты

Сертификаты Оборудование	CE EMC Class B, FCC Part15 Class B
--------------------------	------------------------------------

Гарантия

Комплексный сервисный контракт	3 года, 5 лет
Стандартная гарантия	5 лет

Аксессуары

Дополнительные аксессуары	USB-кабель, кабель USB-C, многофункциональный адаптер, RS-232 длиной, Зажим для настенного крепления, складная умная подставка
Стандартные аксессуары	USB-кабель

Что в коробке?

NLS-HR5280RT-S5

HR52 Bonito, 3,5-метровый спиральный USB-кабель

NLS-HR5280RT-SF

HR52 Bonito, 3,5-метровый спиральный USB-кабель, складная умная подставка

Accessories

Зарядка/питание

ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)

КабелиКабели

CBL017U RJ to USB-C Cable for HR, FR and FM Series (CBL017U)
CBL030UA USB Cable for HR12, HR32 and HR52 Series (CBL030UA)
CBL036UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL036UA)
CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R)
CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA)
CBL048U USB Cable for Ingenico iCT220 (CBL048U)
CBL105U USB White Cable for HR Series (CBL105U)
CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)

Периферийные устройства

EX232 Remora (NLS-EX232-01)

Подставки и крепления

NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001)
NLS-STD20i-52 Smart Foldable Stand for HR52 (NLS-STD20i-52)

Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved