




# HR11 Aringa

Ручные сканеры

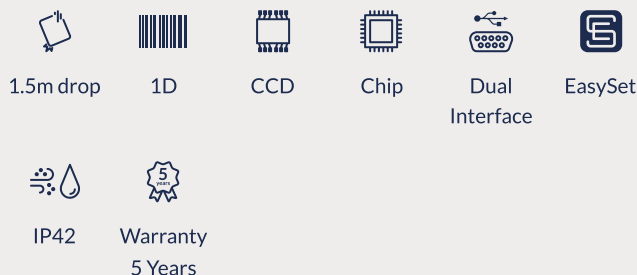

## Features

### Оптимальное соотношение цены и качества.

Сканер HR11 Aringa отличается компактным и эргономичным дизайном, что делает его удобным в повседневной работе. Он отличается исключительной производительностью сканирования с 2500-пиксельным линейным сканером изображения и обеспечивает высокий уровень удобства по доступной цене.

### Эргономичная конструкция.

Сканер HR11 Aringa с привлекательным и эргономичным дизайном обеспечивает удобство для оператора и высокую производительность для интенсивного ручного сканирования.

### Сканирование с бумаги и с экрана.

Сканер HR11 Aringa, оснащенный технологией NLDC от компании Newland (чип декодера штрих-кодов 1D), оптимизирован для быстрого сканирования напечатанных на бумаге или отображаемых на экране штрих-кодов 1D и применяется в различных сферах деятельности, включая точки розничной продажи и новые области, такие как O2O (Online2Offline).

### Доступна складная интеллектуальная подставка.

Для сканера HR11 Aringa имеется складная интеллектуальная подставка, позволяющая быстро переключаться между сканированием вручную и бесконтактным сканированием.

### Сферы применения.

Розничная торговля, O2O, аптеки, магазины косметики, небольшие продуктовые магазины, табачные киоски и билетные кассы для чтения и проверки билетов на бумаге или на экране мобильных устройств.

5 Years Full Warranty



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### HR11 Aringa

#### Считывание данных

1D	Все основные кодировки 1D, включая AIM 128, Code 11, Code32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, Febraban, GS1-128, GS1 Databar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI-Plessey, Plessey, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 из 5, Interleaved 2 из 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 из 5.
Диапазоны декодирования Code 39 (5мил)	80 мм – 180 мм

Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	40 мм - 480 мм
Горизонтальное поле обзора	53°±2°
Подсветка	Красный светодиод (620–630 нм)
Датчик сканера	Линейный сканер с разрешением 2500 точек
Минимальный контраст печати	20%
Разрешение	≥3mil
Наклон по вертикали	±60°
Боковой наклон	360°
Наклон по горизонтали	±70°

#### Физические характеристики

5 В постоянного тока в режиме эксплуатации	70,4 мА (станд.), 96,8 мА (макс.)
5 В постоянного тока в режиме ожидания	57,6 мА
Размеры (мм)	101 (Д) × 68 (Ш) × 145 (В) мм
Входное напряжение	5 В постоянного тока ±5 %
Интерфейсы	USB, RS-232
Уведомления	Звуковой сигнал, LED
Потребляемая мощность	352 мВт (станд.)
Вес	120 г

#### Экологический

Устойчивость к падениям	1,5 м
Электростатические разряды (ESD)	±8 кВ (прямой разряд), ±16 кВ (воздушный разряд)
Влажность	От 5 % до 95 % (без конденсации)
Рейтинг IP	IP42
Рабочая температура	от -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F)
Температура хранения	от -40 °C до 70 °C (от -40 °F до 158 °F)

#### Программное обеспечение

Инструменты настройки	EasySet
-----------------------	---------

#### Сертификаты

Сертификаты Оборудование	CE EMC Class B, FCC Part15 Class B, RoHS
--------------------------	--

#### Гарантия

Комплексный сервисный контракт	3 года, 5 лет
Стандартная гарантия	5 лет

#### Аксессуары

Дополнительные аксессуары	USB-кабель, кабель USB-C, многофункциональный адаптер, RS-232 длиной, складная умная подставка
Стандартные аксессуары	USB-кабель, RS-232 длиной

#### Что в коробке?

NLS-HR1150P-30	HR11 Aringa, USB-кабель длиной 2 метра
NLS-HR1150P-30F	HR11 Aringa, USB-кабель длиной 2 метра, складная умная подставка
NLS-HR1150P-37	HR11 Aringa, кабель RS-232 длиной 2 метра

## Accessories

---

### Зарядка/питание

ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)

---

### КабелиКабели

CBL017U RJ to USB-C Cable for HR, FR and FM Series (CBL017U)  
CBL030UA USB Cable for HR12, HR32 and HR52 Series (CBL030UA)  
CBL036UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL036UA)  
CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R)  
CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA)  
CBL048U USB Cable for Ingenico iCT220 (CBL048U)  
CBL105U USB White Cable for HR Series (CBL105U)  
CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)

---

### Периферийные устройства

EX232 Remora (NLS-EX232-01)

---

### Подставки и крепления

NLS-STD20I-22 Smart Foldable Stand for HR11 (NLS-STD20I-22)

---

#### Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

[info@newland-id.com](mailto:info@newland-id.com) - [newland-id.com](http://newland-id.com)

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved