




## HR52 Bonito Corded

El Tipi Barkod Okuyucular

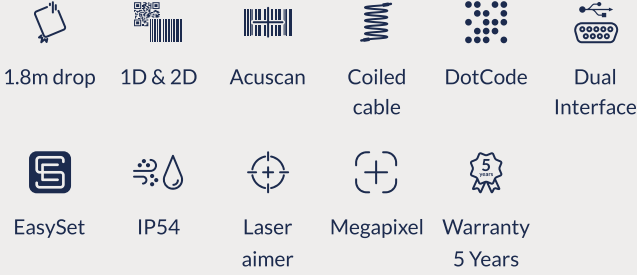

### Features

#### Satış noktasında tarama yapmak için geliştirildi.

Megapiksel barkod tarayıcısı ile donatılmış olan HR52 Bonito Corded, size piyasadaki en hızlı ve en hassas okumayı sunar. Tütün ürünlerindeki DotCode dahil olmak üzere her koşulda neredeyse tüm 1D veya 2D barkodları okur.

#### Hassas hedefleme için mükemmelleştirildi.

Yumuşak, beyaz aydınlatması, belirgin çapraz lazer hedefleyici ile birleştiğinde, bas-çek taramalar için ideal koşullar sağlar. Newland'in Acuscan hedefleme teknolojisini kullanarak, tetiğe bir kez basılması, başka barkodlarla çevrili olsa bile doğru barkodun okunması için yeterli olur.

#### Ortamina uyar.

Okuyucuyu işinizde nerede kullanırsanız kullanın, HR52 Bonito Corded ortama uyum sağlar. Ayaklığı, eller serbest okuma için ayarlanabilir, böylece cihazı tamamen şarj edilmiş halde tutarken POS'taki işleri optimize eder. Ambar veya deponuzda, kolay erişim için dikey veya yatay olarak monte edilebilir.

#### Dayanıklı tasarım.

HR52 Bonito Corded'in dahili dayanıklılığı, el tipi okuyucuyu güvenilir bir çözüm yapar. Gündelik yere düşmeler veya tezgaha çarpmalar, 1,8 m'lik düşme direnci ile boy ölçüşemez.

**5** Years Full  
Warranty

**EasySet**

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

## HR52 Bonito Corded

#### Veri Yakalama

1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 25, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey dahil olmak üzere belli başlı tüm 1D sembolojileri.
2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode dahil olmak üzere belli başlı tüm 2D sembolojileri.
Hedefleme	Lazer diyot (650 nm)
Alan Derinliği Code 39 (5mil)	70 mm - 210 mm
Alan Derinliği Data Matrix (10mil)	40 mm - 170 mm
Alan Derinliği EAN13 (13mil)	35 mm - 280 mm

Alan Derinliđi PDF417 (6.67mil)	50 mm - 160 mm
Alan Derinliđi QR (15mil)	20 mm - 230 mm
Yatay Grüş Alanı	42°
Dikey Grüş Alanı	28°
Aydınlatma	White LED
Grüntü Sensrr	1280 x 800 CMOS
Minimum Baskı Kontrastı	20%
Hareket Toleransı	50 cm/s
Tarama Aısı Aralıđı	±55°
Tarama Yatıř Aısı	360°
Verev Tarama Aısı	±55°

#### Fiziksel

5VDC alıřma akımı	272 mA (tipik)
5VDC Bekleme akımı	81 mA
Boyutlar (mm)	95,5(U)x77,5(G)x172,5(Y)mm
Giriř Gerilimi	5 VDC ±%5
Arayzler	USB, RS-232
Bildirimler	Bip sesi, LED, Titreřim
Gc Tketimi	1308 mW
Ađırlık	180 g

#### evresel

Düşme	1.8 m
Elektrostatik Deřarj (ESD)	±8 kV (dođrudan deřarj), ±15 kV (hava deřarjı)
Nem	%5 ila %95 (yođuřmasız)
IP Sınıfı	IP54
alıřma Sıcaklıđı	-20 °C ile 50 °C (-4 °F ile 122 °F)
Depolama Sıcaklıđı	-40 °C ile 70 °C (-40 °F ile 158 °F)

#### Yazılım

Yapılandırma Araları	EasySet
-----------------------	---------

#### Sertifikalar

Sertifikalar Donanım	CE EMC Class B, FCC Part 15 Class B
----------------------	-------------------------------------

#### Garanti

Kapsamlı Hizmet Szleřmesi	3 Yıl, 5 Yıl
Garanti Kořulları	5 yıl

#### Aksesuarlar

Opsiyonel aksesuarlar	USB kablosu, USB-C kablosu, oklu gc adaptrr, RS-232 kablosu , Duvara montaj klipsi, Katlanabilir akıllı stand
Standart aksesuarlar	USB kablosu

#### Kutuda neler var?

NLS-HR5280RT-S5	HR52 Bonito, 3,5 metre sarmal USB kablosu
-----------------	---

## Accessories

---

### Şarj/Güç

ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)

---

### Kablolar

CBL017U RJ to USB-C Cable for HR, FR and FM Series (CBL017U)  
CBL030UA USB Cable for HR12, HR32 and HR52 Series (CBL030UA)  
CBL036UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL036UA)  
CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R)  
CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA)  
CBL048U USB Cable for Ingenico iCT220 (CBL048U)  
CBL105U USB White Cable for HR Series (CBL105U)  
CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)

---

### Çevre Birimleri

EX232 Remora (NLS-EX232-01)

---

### Tabanlar ve tutucular

NLS-STD-WM001 Wall Mount Clip for HR Series (NLS-STD-WM001)  
NLS-STD20i-52 Smart Foldable Stand for HR52 (NLS-STD20i-52)

---

#### Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

[info@newland-id.com](mailto:info@newland-id.com) - [newland-id.com](http://newland-id.com)

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved