




HR11 Aringa

El Tipi Barkod Okuyucular

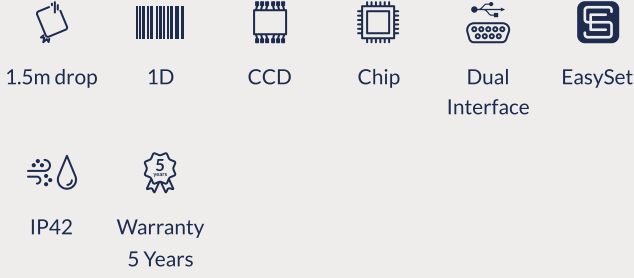

Features

Parasının tam karşılığını verir.

HR11 Aringa, kompakt ve ergonomik tasarımıyla, günlük işlemler sırasında kullanım rahatlığı sağlar. 2500 piksel çözünürlüklü bir lineer görüntüleyici ile olağanüstü tarama performansı sağlar ve uygun fiyatla mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunar.

Ergonomik tasarım.

Tasarımında ergonomi ve estetiği harmanlayan HR11 Aringa, yoğun el tipi tarama işlemlerinde operatör konforu ve verimlilik sağlar.

Kağıt ve ekrandan tarama.

Newland'in NLDC teknolojisi (1D kod çözücü çipi) ile donatılmış olan HR11 Aringa, kağıda basılı ya da ekranda gösterilen 1D barkodları hızlıca taramak için optimize edilmiş olup Perakende taramanın ve O2O (Online2Offline) dahil yeni geliştirilen uygulamaların farklı gereksinimlerini destekler.

Katlanabilir akıllı ayak mevcuttur.

HR11 Aringa'nın mevcut katlanabilir akıllı ayağı, elle tarama ile eller serbest tarama arasında hızlı geçiş yapmanızı sağlar.

Uygulama senaryoları.

Perakende, O2O, eczane, kozmetik mağazaları, küçük marketler, tütün kioskları ve mobil veya kağıt biletleri okuyup onaylayan bilet gişeleri.

5 Years Full
Warranty

EasySet

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HR11 Aringa

Veri Yakalama

1D	AIM 128, Code 11, Code32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, Febraban, GS1-128, GS1 Databar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI-Plessey, Plessey, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5 dahil olmak üzere belli başlı 1D sembolojileri.
Alan Derinliği Code 39 (5mil)	80 mm - 180 mm
Alan Derinliği EAN13 (13mil)	40 mm - 480 mm

Yatay Görüş Alanı	53°±2°
Aydınlatma	Kırmızı LED (620 nm–630 nm)
Görüntü Sensörü	2500 doğrusal görüntüleyici
Minimum Baskı Kontrastı	20%
Çözünürlük	≥3mil
Tarama Açısı Aralığı	±60°
Tarama Yatış Açısı	360°
Verev Tarama Açısı	±70°

Fiziksel

5VDC Çalışma akımı	70,4 mA (tipik), 96,8mA (maks.)
5VDC Bekleme akımı	57,6mA
Boyutlar (mm)	101(U)×68(G)×145(Y)mm
Giriş Gerilimi	5 VDC ±%5
Arayüzler	USB, RS-232
Bildirimler	Bip sesi, LED
Güç Tüketimi	352mW (tipik)
Ağırlık	120 g

Çevresel

Düşme	1.5 m
Elektrostatik Deşarj (ESD)	±8 kV (doğrudan deşarj), ±16 kV (hava deşarjı)
Nem	%5 ila %95 (yoğuşmasız)
IP Sınıfı	IP42
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ile 60 °C (-4 °F ile 140 °F)
Depolama Sıcaklığı	-40 °C ile 70 °C (-40 °F ile 158 °F)

Yazılım

Yapılandırma Araçları	EasySet
-----------------------	---------

Sertifikalar

Sertifikalar Donanım	CE EMC Class B, FCC Part15 Class B, RoHS
----------------------	--

Garanti

Kapsamlı Hizmet Sözleşmesi	3 Yıl, 5 Yıl
Garanti Koşulları	5 yıl

Aksesuarlar

Opsiyonel aksesuarlar	USB kablosu, USB-C kablosu, çoklu güç adaptörü, RS-232 kablosu , Katlanabilir akıllı stand
Standart aksesuarlar	USB kablosu, RS-232 kablosu

Kutuda neler var?

NLS-HR1150P-30	HR11 Aringa, 2 metrelik USB kablosu
NLS-HR1150P-30F	HR11 Aringa, 2 metrelik USB kablosu, katlanabilir akıllı stand
NLS-HR1150P-37	HR11 Aringa, 2 metrelik RS-232 kablosu
NLS-HR1150P-37F	HR11 Aringa, 2 metrelik RS-232 kablosu, katlanabilir akıllı stand

Accessories

Şarj/Güç

ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)

Kablolar

CBL017U RJ to USB-C Cable for HR, FR and FM Series (CBL017U)
CBL030UA USB Cable for HR12, HR32 and HR52 Series (CBL030UA)
CBL036UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL036UA)
CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R)
CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA)
CBL048U USB Cable for Ingenico iCT220 (CBL048U)
CBL105U USB White Cable for HR Series (CBL105U)
CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)

Çevre Birimleri

EX232 Remora (NLS-EX232-01)

Tabanlar ve tutucular

NLS-STD20I-22 Smart Foldable Stand for HR11 (NLS-STD20I-22)

Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved