




# HR11 Aringa

Ручні сканери

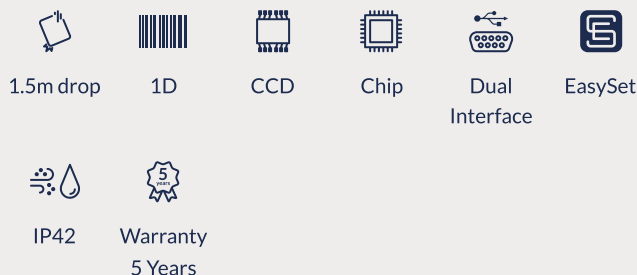

## Features

### Оптимальне співвідношення ціни та якості.

Сканер HR11 Aringa має компактний і ергономічний дизайн, завдяки чому він чудово підходить для повсякденних завдань. Він відрізняється винятковою продуктивністю сканування з 2500-піксельним лінійним сканером зображення, пропонуючи високу зручність за доступною ціною.

### Ергономічна конструкція.

Завдяки привабливому та ергономічному дизайну сканер HR11 Aringa забезпечує комфорт оператора та продуктивність для інтенсивного ручного сканування.

### Сканування з паперу та екрану.

Сканер HR11 Aringa, оснащений технологією NLDC від компанії Newland (мікросхема декодера штрих-кодів 1D), оптимізований для швидкого сканування штрих-кодів, надрукованих на папері, або штрих-кодів 1D, що відображаються на екрані, і застосовується в різних сферах діяльності, включаючи торгові точки, та нові сфери, такі як O2O (Online2Offline).

### Можливість придбати складану інтелектуальну підставку.

Для моделі HR11 Aringa пропонується складана інтелектуальна підставка, що дозволяє швидко перемикатися між скануванням вручну і скануванням без допомоги рук.

### Сценарії застосування.

Роздрібна торгівля, O2O, аптеки, магазини косметики, невеликі продуктові магазини, тютюнові кіоски та квиткові каси для зчитування та перевірки квитків на папері або на екрані мобільних пристроїв.

**5 Years Full Warranty**

**EasySet**

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

# HR11 Aringa

### Збір даних

1D	Всі основні кодування 1D, включаючи AIM 128, Code 11, Code32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, Febraban, GS1-128, GS1 Databar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI-Plessey, Plessey, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 з 5, Interleaved 2 з 5, Matrix 2 з 5, Standard 2 з 5.
Діапазон декодування штрихкодів Code 39 (5 міл)	80 мм - 180 мм

Діапазон декодування штрихкодів EAN 13 (13 міл)	40 мм - 480 мм
Поле зору по горизонталі	53°±2°
Підсвітка	Червоний світлодіод (620–630 нм)
Формувач сигналів зображення	2500 лінійний сканер
Мінімальний контраст друку	20%
Роздільна здатність	≥3mil
Крок кута сканування	±60°
Кут повертання під час сканування	360°
Нахил кута сканування	±70°

#### Фізичний

Струм: @ 5 В постійного струму під час роботи	70,4 мА (тип.), 96,8 мА (макс.)
Струм: @ 5 В постійного струму в режимі очікування	57,6 мА
Розміри (мм)	101(Д) × 68(Ш) × 145(В) мм
Вхідна напруга	5 В постійного струму ±5 %
Інтерфейси	USB, RS-232
Сповіщення	Звуковий сигнал, LED
Споживання енергії	352 мВт (тип.)
Вага	120 г

#### Екологічний

Падіння	1,5 м
Електростатичний розряд (ESD)	±8 кВ (прямий розряд), ±16 кВ (повітряний розряд)
Вологість	Від 5% до 95% (без конденсації)
Рейтинг IP	IP42
Робоча температура	від -20 °C до 60 °C (від -4 °F до 140 °F)
Температура зберігання	від -40 °C до 70 °C (від -40 °F до 158 °F)

#### Програмне забезпечення

Інструменти конфігурації	EasySet
--------------------------	---------

#### Сертифікати

Сертифікати Апаратне забезпечення	CE EMC Class B, FCC Part15 Class B, RoHS
-----------------------------------	--

#### Гарантія

Комплексний сервісний контракт	3 роки, 5 років
Стандартні умови гарантії	5 років

#### Комплектуючі

Додаткові аксесуари	USB-кабель, кабель USB-C, мультиадаптер, RS-232-кабель, складна смарт-підставка
Стандартні аксесуари	USB-кабель, RS-232-кабель

#### Що знаходиться в коробці?

NLS-HR1150P-30	HR11 Aringa, 2-метровий USB-кабель
NLS-HR1150P-30F	HR11 Aringa, 2-метровий USB-кабель, складна смарт-підставка
NLS-HR1150P-37	HR11 Aringa, 2-метровий RS-232-кабель

## Accessories

---

### Зарядка/Живлення

ADP100 Power Supply for HR, FR, and FM Series (ADP100)

---

### Кабелі

CBL017U RJ to USB-C Cable for HR, FR and FM Series (CBL017U)  
CBL030UA USB Cable for HR12, HR32 and HR52 Series (CBL030UA)  
CBL036UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL036UA)  
CBL037R RS232 Cable for HR, FR, and FM Series (CBL037R)  
CBL042UA USB Cable for HR, FM, and FR Series (CBL042UA)  
CBL048U USB Cable for Ingenico iCT220 (CBL048U)  
CBL105U USB White Cable for HR Series (CBL105U)  
CBL128R Cable for Magellan Connection (CBL128R)

---

### Периферійні пристрої

EX232 Remora (NLS-EX232-01)

---

### Підставки та кріплення

NLS-STD20I-22 Smart Foldable Stand for HR11 (NLS-STD20I-22)

---

#### Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.

[info@newland-id.com](mailto:info@newland-id.com) - [newland-id.com](http://newland-id.com)

Specifications are subject to change without notice

© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved